



CSM1B



CSM2B



CSM2BC




オプション
CUEランプSWコード
(別売品)

写真は開発中のものです。製品の外観は若干変わる場合があります。




製品概要

- *TB COMMUNICATION IF 1 TCS11A(別売品)と組み合わせて使用するトークボックススイッチボックス。
- *TBマイク、プリアンプ、TB音声出力SWを内蔵。内蔵コンプレッサーにより明瞭なTB音声出力。TB音声LED表示付。
- *CUEランプSWコード(別売品)を接続してTCS11AのCUE LAMP機能を操作できます。CSM2BCは本体のみでもCUE LAMPを操作。(TCS11Aと接続して使用します。本製品単体では動作しません。)

製品名: TB SW BOX M	型番: CSM1B	型番: CSM2B	型番: CSM2BC
SPEC.			
電源:	15VDC(TCS11A(他)より)外部供給		
消費電力:	CSM1B: 15V/20mA	CSM2B: 15V/25mA	CSM2BC: 15V/25mA
TB I/O:	8Pモジュージャック(シールド付き) x1		
TB音声出力特性:	~-6dBu程度(未規定) OZ=100Ω (unbal. (音声COLD側のみ。HOT側はGNDに接続))		
動作温度湿度:	5~35°C、20~80%RH(非結露)		
外形寸法:	W66.5mm / H31mm / D92mm (コネクターおよび突起部除く)		
質量:	0.11kg		
付属品:	取扱説明書 1部		

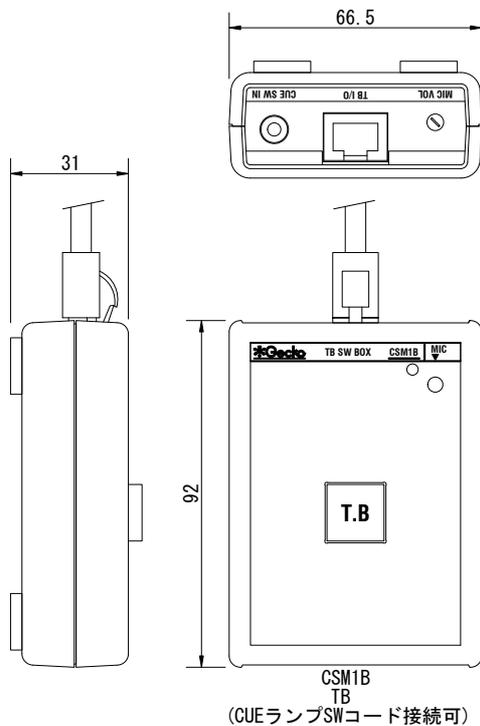

外装仕様
ケース: 黒ABS

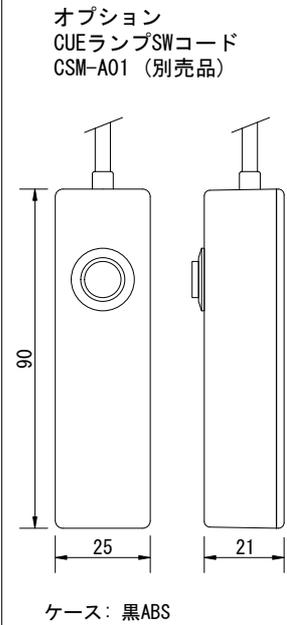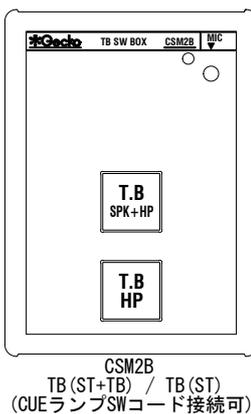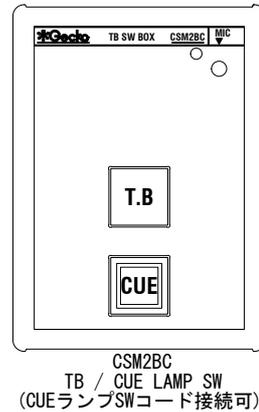

CSM1B, CSM2BはオプションのCUEランプSWコードを接続することでTCS11A(TB I/O接続先(別売品))のCUE LAMP機能を操作することができます。CSM2BCはCUEランプSWコード接続で本体CUEランプSWとパラ動作になります。

