



FRONT



REAR

写真は開発中のものです。製品の外観は若干異なる場合があります。

### 製品概要

- \*STEREO 1in4out (OFF選択はST5出力として割り当て。1in5outとして使用することもできます) リレーパッシブセレクター。
- \*D25タイプコネクタ入出力 (TASCAMピン配列)。
- \*D9リモート接続により外部から切替可能。設備用途にも最適。
- \*リモート制御形式はステータス入力に加え、パルス+タリバック (モーメンタリースイッチ入力) も可。
- \*アルミシールドケース。

\*"TASCAM"はティアック (株) の登録商標です

製品名: STEREO 1 to 4 D25I/O RL SELECTOR

型番: TSS14T

### SPEC.

電源: AC100V, 50/60Hz 付属ACアダプター15V, (本体15VDC)

消費電力: 3.8Wmax/AC100V, (本体15V/210mA (max))

音声入力: D25F (#4-40) type x1 許容入力<27dBm

音声出力: D25F (#4-40) type x1

制御入力: D9F (#4-40) type x1 定格別途記載



切替時間: 約10ms

動作温度湿度: 5~35°C、20~80%RH (非結露)

外形寸法: W140mm / H42mm / D100mm (コネクタおよび突起部除く)

質量: 0.47kg (本体のみ、ACアダプター (0.08kg) 除く)

付属品: ACアダプター (コード1.5m) 1ヶ、取扱説明書 1部

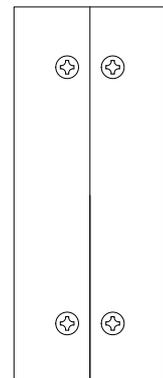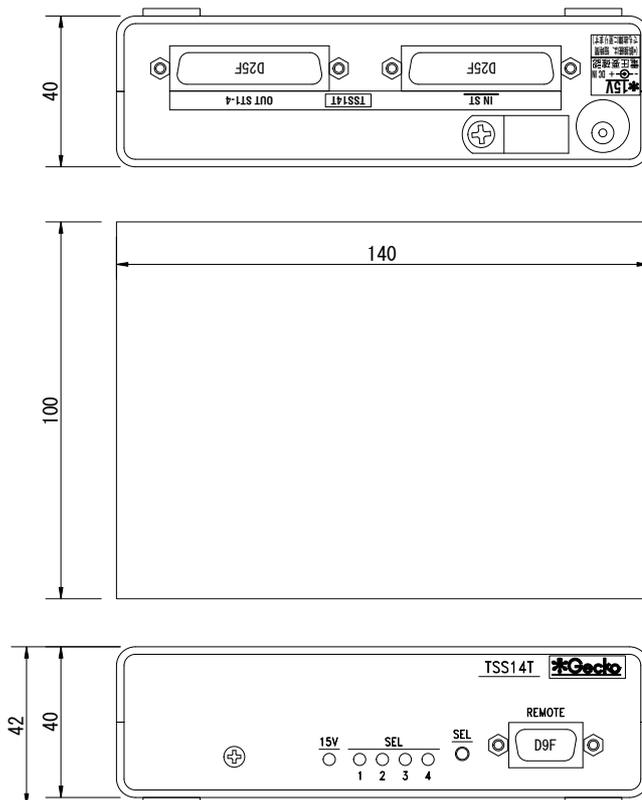


### 外装仕様

ケース: Alp t2.0 / 黒塗装

前パネル: Alp t1.5 / 黒塗装

後パネル: SECC t1.2 / 亜鉛素地

ブロック図およびD25音声ピン配

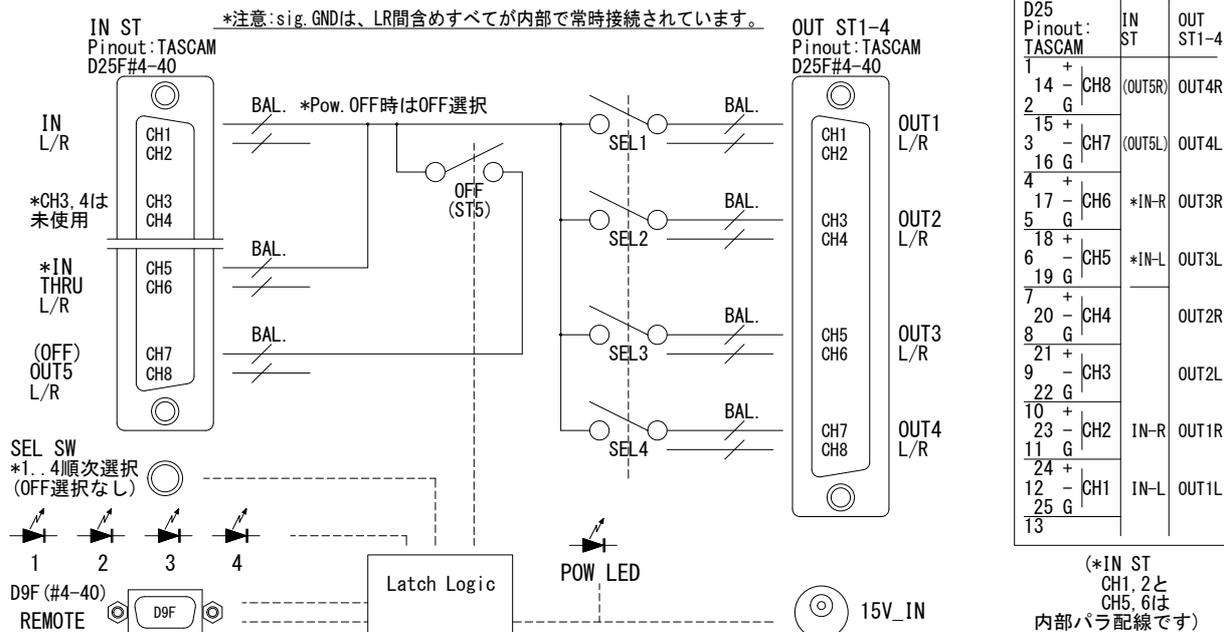

REMOTE ピン配

LI = logic\_input\_OV\_common  
OD = open\_drain\_output\_OV\_common (定格30V/30mA)  
PO = power output

Pin No.	Description	type	note
1	OV/GND	PO	OV_SW コモン
6	15V	PO	15V出力 LAMP出力用 (80mA以下)
2	S/B-SEL1	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力SEL1 (30mA以下)
7	S/B-SEL2	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力SEL2 (30mA以下)
3	S/B-SEL3	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力SEL3 (30mA以下)
8	S/B-SEL4	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力SEL4 (30mA以下)
4	S-OFF/SIM_SEL	LI	パルス入力 OP_OFF (OFF動作のみ。再度押し復帰なし)*1 SIM_SEL: S-OFF_ON継続+S-SEL1-4をONで複数選択できます。
9	B/Y-OFF	LI/OD	ランプ出力 OP_OFF/ステータス入力-強制OFF選択 (=OUT5)
5	S-SW (OMIT OFF)	LI	パルス入力 順次選択 (OFF除く) S-SW+S-OFF同時ON保持でS/B-SEL1-4はステータス入力 (取説参照)
CASE	FG (sig GND)	---	*1 B-OFF点灯時、B-SEL1~4は消灯

note: 電源OFF時はOFF選択です。電源再投入時は直前状態に復帰します。直前状態は、電源ON状態で約1分間操作が行われなかった時に内部不揮発メモリに保存されます (連続して操作が行われている場合保存されません)。

note1: S-OFFをONのまま (押しながら) SEL1-4をONすると、複数同時選択することができます。複数選択を行う時のOFF操作により一度OFF選択になります。複数選択解除はOFF SWまたは未選択SEL SWをONします。OFF選択をOUT5として使用する場合、OUT5選択時は複数選択が出来ないことに注意してください。 (\*注 B/Y-OFF入力時はOUT5選択となります) 本体MODE設定により同時選択禁止設定が可能です。(取説参照)

note2: OFF選択をOUT5として使用することができます。OUT5はIN-STコネクタのCH7, 8に割り当てされています。OFF選択の動作はSEL1-4選択動作とは違いがあります。OFF選択状態がそのままOUT5となるため、使用時は、この点に注意する必要があります。

図1: SW接続例1 (4ボタン+OFF)


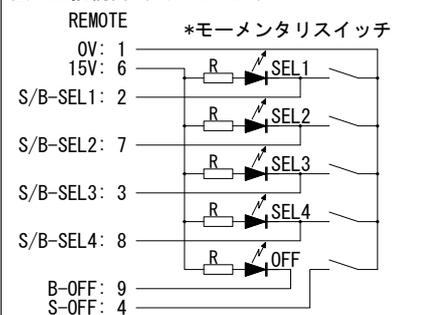


図2: SW接続例2 (1ボタン順次+OFF)

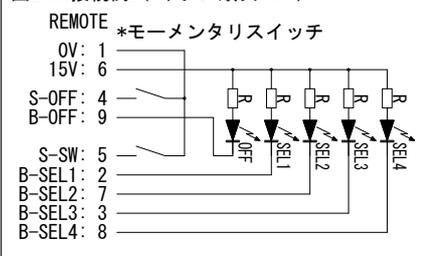

note3: S-SW+S-OFF両方ON保持でS/B-SEL1-4はステータス入力となります。すべてのランプ出力は停止、強制OFF選択入力有効。このとき本体SEL SWも無効です。同時選択または本体MODE設定により後番優先の択一選択が可能です。

Tシリーズ製品ラインナップ (2021)

TSS21A	STEREO 2in1out (MONO 4in1out) SELECTOR	リレーパッシブ切替	XLR3コネクタ
TSS12A	STEREO 1in2out (MONO 1in4out) SELECTOR	リレーパッシブ切替	XLR3コネクタ
TSS41T	STEREO 4in1out SELECTOR	リレーパッシブ切替	D25コネクタ
TSS14T	STEREO 1in4out SELECTOR	リレーパッシブ切替	D25コネクタ
TBA28T	2in8out 電子バランスIO ADA	D25コネクタ	
TLA44T	4in4out 電子バランスIOレベルトリムアンプ	D25コネクタ	
TVS11A	STEREO 1in1out モニターボリュームコントローラー+リモートボックス		
TDS22T	STEREO 2系統 リレーパッシブDIM/MUTE	D25コネクタ	

\*他、順次計画中です。

\*製品の仕様および価格は予告なく変更されることがあります。