



写真は開発中のものです。製品の外観は若干異なる場合があります。

製品概要

- *STEREO 4in1out(内部設定により5in1outも可能) リレーパッシブセレクター。
- *D25タイプコネクター入出力(TASCAMピン配列)。
- *D9リモート接続により外部から切替可能。設備用途にも最適。
- *リモート制御形式はステータス入力に加え、パルス+タリバック(モーメンタリースイッチ入力)も可。
- *アルミシールドケース。



*"TASCAM"はティアック(株)の登録商標です

製品名: STEREO 4 to 1 D25I/O RL SELECTOR

型番: TSS41T

SPEC.

電源:	AC100V, 50/60Hz 付属ACアダプター15V, (本体15VDC)
消費電力:	2.7Wmax/AC100V, (本体15V/150mA(max))
音声入力:	D25F(#4-40) type x1 許容入力<27dBm
音声出力:	D25F(#4-40) type x1
制御入力:	D9F(#4-40) type x1 定格別途記載
切替時間:	約50ms (*切替り時の入力間シヨート避け全OFF時間約40ms+リレー動作時間)
動作温度湿度:	5~35°C、20~80%RH(非結露)
外形寸法:	W140mm / H42mm / D100mm (コネクターおよび突起部除く)
質量:	0.47kg(本体のみ、ACアダプター(0.08kg)除く)
付属品:	ACアダプター(コード1.5m) 1ヶ、取扱説明書 1部

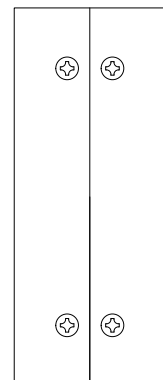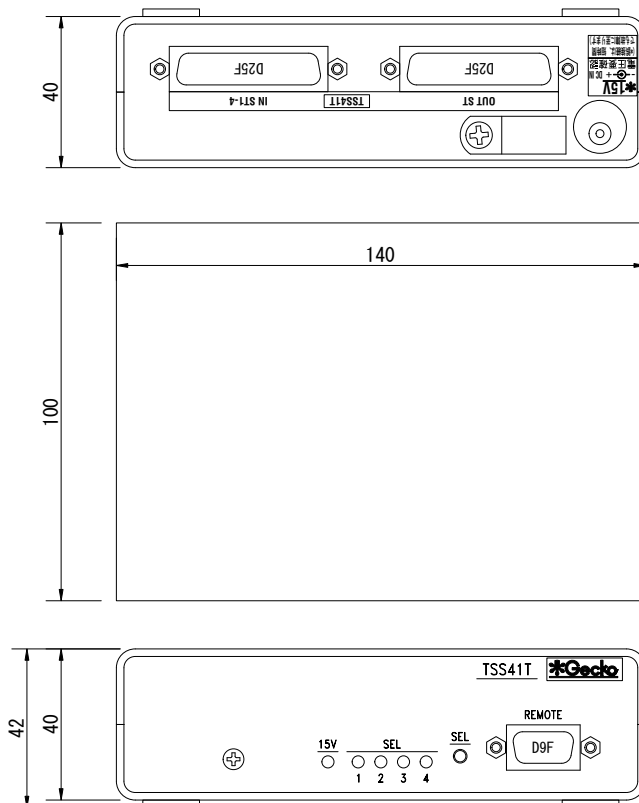


外装仕様

ケース: Alp t2.0 / 黒塗装

前パネル: Alp t1.5 / 黒塗装

後パネル: SECC t1.2 / 亜鉛素地

ブロック図およびD25音声ピン配

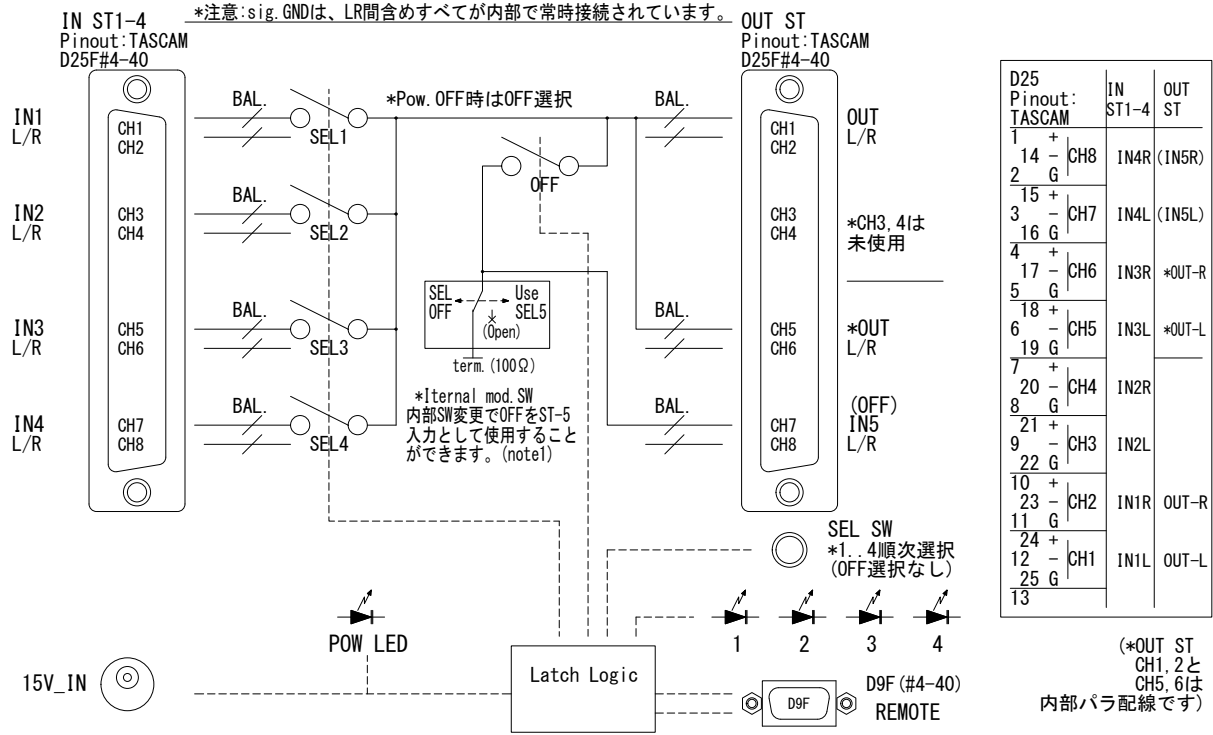

REMOTE ピン配

Pin No.	Description	type	note
1	OV/GND	PO	OV_SW共通
6	15V	PO	15V出力 LAMP出力用 (80mA以下)
2	S/B-SEL1	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力SEL1 (30mA以下)
7	S/B-SEL2	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力SEL2 (30mA以下)
3	S/B-SEL3	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力SEL3 (30mA以下)
8	S/B-SEL4	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力SEL4 (30mA以下)
4	S-OFF	LI	パルス入力 OP_OFF (OFF動作のみ。再度押し復帰なし)*1
9	B/Y-OFF	LI/OD	ランプ出力 OP_OFF/ステータス入力-強制OFF選択 (=IN5)
5	S-SW (OMIT OFF)	LI	パルス入力 順次選択 (OFF除く) S-SW+S-FF ONのままでS/B-SEL1-4はステータス入力。note2
CASE	FG (sig GND)	---	*1 B-OFF点灯時、B-SEL1~4は消灯

note: 電源OFF時はOFF選択です。電源再投入時は直前状態に復帰します。直前状態は、電源ON状態で約1分間操作が行われなかった時に内部不揮発メモリーに保存されます (連続して操作が行われている場合保存されません)。

note1: 内部SW変更でOFF選択をIN5として使用することができます。この場合OUT-STコネクタのCH7, 8をIN5として使用します。OFF選択の動作はSEL1-4選択動作とは違いがあります。OFF選択状態がそのままIN5に置き換わるため使用時はこの点に注意する必要があります。 (*IN5接続時は必ず内部SW変更要)

note2: S-SWとS-OFFを両方ONのままにすると、S/B-SEL1-4は後番優先一ステータス入力となります。B/Y-OFFは出力停止で入力 (強制OFF選択) (=IN5) は有効。このとき本体SEL SWも無効です。

図1: SW接続例1 (4ボタン+OFF)


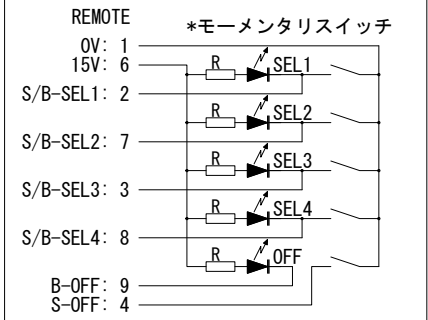


図2: SW接続例2 (2ボタン順次+OFF)

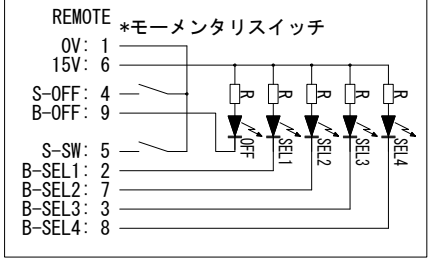

Tシリーズ製品ラインナップ (2021)

TSS21A	STEREO 2in1out (MONO 4in1out) SELECTOR	リレーパッシブ切替 XLR3コネクタ
TSS12A	STEREO 1in2out (MONO 1in4out) SELECTOR	リレーパッシブ切替 XLR3コネクタ
TSS41T	STEREO 4in1out SELECTOR	リレーパッシブ切替 D25コネクタ
TSS14T	STEREO 1in4out SELECTOR	リレーパッシブ切替 D25コネクタ
TBA28T	2in8out	電子バランスIO ADA D25コネクタ
TLA44T	4in4out	電子バランスIOレベルトリムアンプ D25コネクタ
TVS11A	STEREO 1in1out	モニターボリュームコントローラー+リモートボックス
TDS22T	STEREO 2系統	リレーパッシブDIM/MUTE D25コネクタ

*他、順次計画中です。

*製品の仕様および価格は予告なく変更されることがあります。