



写真は開発中のものです。製品の外觀は若干異なる場合があります。

### 製品概要

- \*STEREO 2in2out 音声 DIM(-18dB固定) CUT コントローラー。
- \*リレーバツシブ回路。通過音声に影響を与えません。
- \*D25タイプコネクター入出力(TASCAMピン配列)。
- \*D9リモート接続により外部から制御。トークバック時のモニターDIM制御、ページングシステムのBGM制御等、設備用途。
- \*リモート制御形式はステータス入力。
- \*アルミシールドケース。



\*"TASCAM"はティアック(株)の登録商標です

製品名: 2x STEREO DIM CUT RL BOX

型番: TDS22T

### SPEC.

電源:	AC100V, 50/60Hz 付属ACアダプター15V (本体15VDC)
消費電力:	3.5Wmax/AC100V (本体15V/200mA(max))
音声入力:	D25F(#4-40) type x1 1Z=(HOT/COLD各対GND)2.5k $\Omega$ (DIM時のみ。通常時1Z50k $\Omega$ IN-OUTスルー配線)
音声出力:	D25F(#4-40) type x1 0Z=(HOT/COLD各対GND)300 $\Omega$ (DIM時のみ。通常時IN-OUTスルー配線)
制御入力:	D9F(#4-40) type x1 定格別途記載
動作温度湿度:	5~35 $^{\circ}$ C、20~80%RH(非結露)
外形寸法:	W140mm / H42mm / D100mm (コネクターおよび突起部除く)
質量:	0.45kg(本体のみ、ACアダプター(0.08kg)除く)
付属品:	ACアダプター(コード1.5m) 1ヶ、取扱説明書 1部

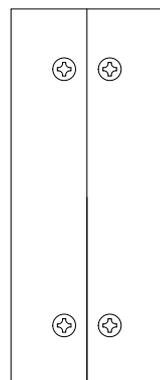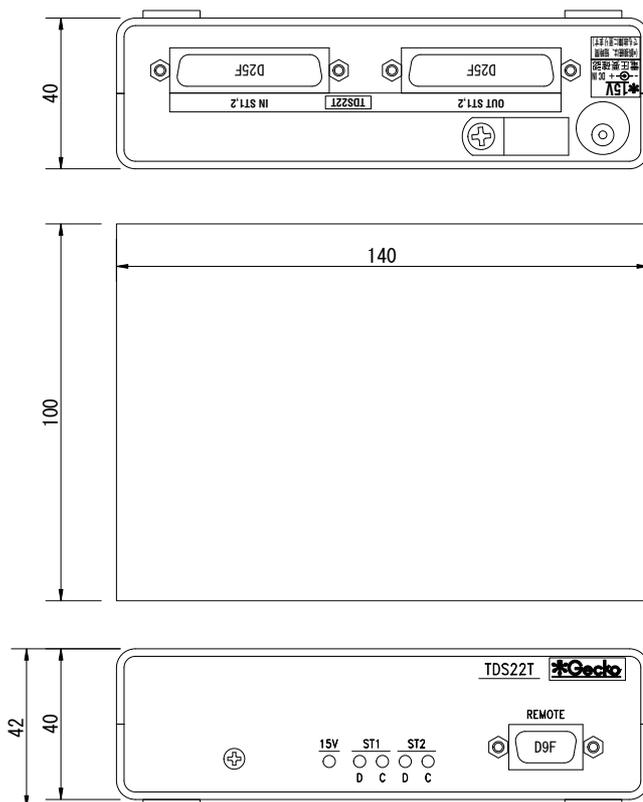


### 外装仕様

ケース: Alp t2.0 / 黒塗装

前パネル: Alp t1.5 / 黒塗装

後パネル: SECC t1.2 / 亜鉛素地

ブロック図およびD25音声ピン配

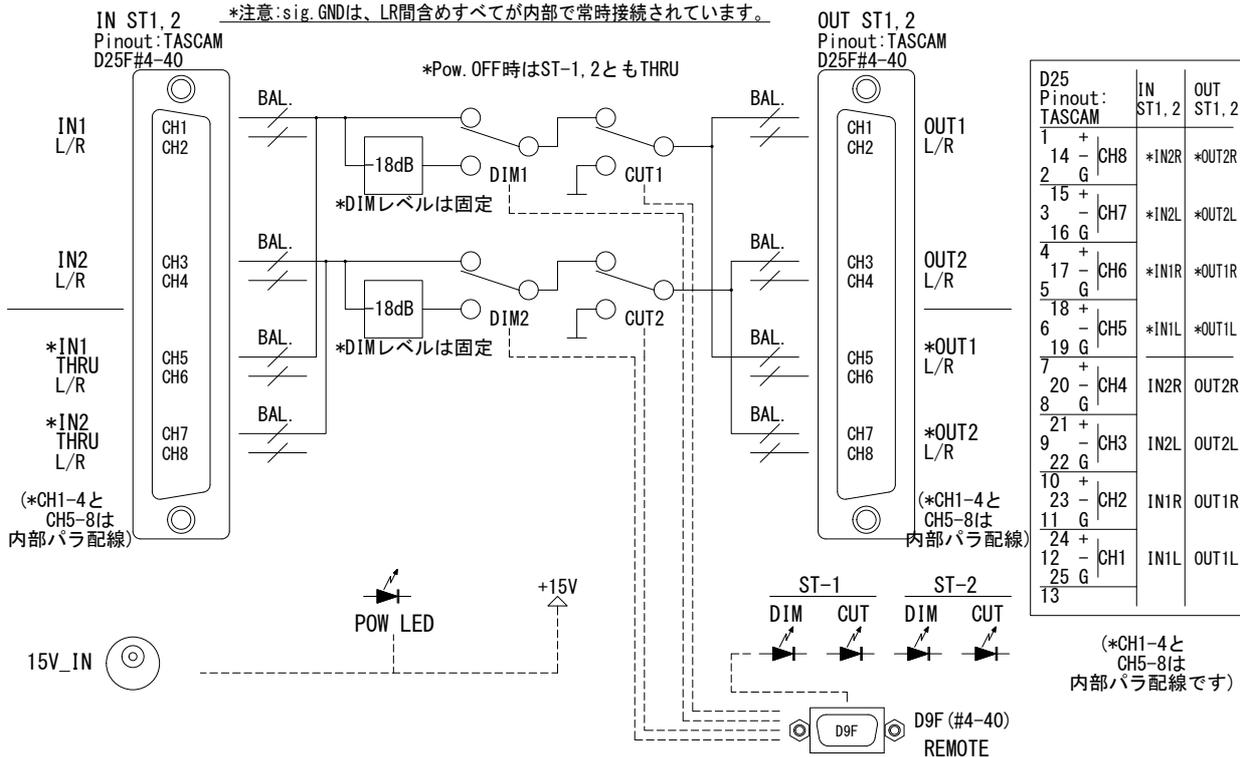


REMOTE ピン配

Pin No.	Description	type	note
1	OV/GND	PO	0V_入力コモン
6	15V	PO	15V出力 LAMP出力用 (80mA以下)
2	Y-DIM1	LI	ステータス入力DIM1
7	Y-CUT1	LI	ステータス入力CUT1
3	Y-DIM2	LI	ステータス入力DIM2
8	Y-CUT2	LI	ステータス入力CUT2
4	---	---	---
9	---	---	---
5	---	---	---
CASE	FG (sig GND)	---	---

note: 電源OFF時はBYPASS(スルー)動作です。  
DIM/CUTは、REMOTEコネクタへの接続信号接続で動作します。本体での直接操作はできません。

図1: SW接続例1 (4ボタン+OFF)

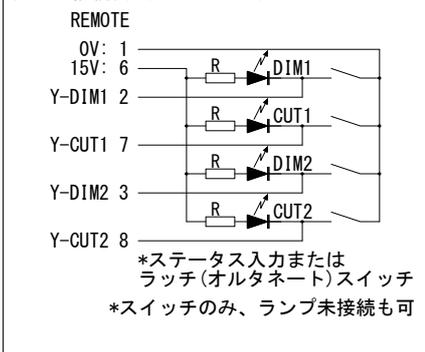

**注意:** 一部のDC入出力型機器との接続では、本製品DIM/CUTの動作時に若干の“ブツ”というノイズを生じる場合があります。DC入出力機器の中にはわずかな直流電流が入出力に洩れているものがあり、この直流電流が本製品のリレーパッシブ回路のDIM/CUTの動作時に変化するためです。本製品からDC入力型のパワーアンプに直接接続する場合などが該当しますのでこの点を気に留めてください。

Tシリーズ製品ラインナップ (2021)

TSS21A	STEREO 2in1out (MONO 4in1out) SELECTOR	リレーパッシブ切替 XLR3コネクタ
TSS12A	STEREO 1in2out (MONO 1in4out) SELECTOR	リレーパッシブ切替 XLR3コネクタ
TSS41T	STEREO 4in1out SELECTOR	リレーパッシブ切替 D25コネクタ
TSS14T	STEREO 1in4out SELECTOR	リレーパッシブ切替 D25コネクタ
TBA28T	2in8out 電子バランスIO ADA	D25コネクタ
TLA44T	4in4out 電子バランスIOレベルトリムアンプ	D25コネクタ
TVS11A	STEREO 1in1out モニターボリュームコントローラー+リモートボックス	
TDS22T	STEREO 2系統 リレーパッシブDIM/MUTE	D25コネクタ
TCS11A	TB COMMUNICATION IF TB SW BOX M	2台接続用

\*他、順次計画中です。

\*製品の仕様および価格は予告なく変更されることがあります。