



写真は開発中のものです。製品の外観は若干異なる場合があります。

### 製品概要

- \*4in4out 電子バランス入出力ラインレベル変換(トリミング)アンプ。
- \*電子バランス入出力。コンパクトながら高性能、+24dBu入出力レベルを取り扱えます。
- \*D25タイプコネクター入出力(TASCAMピン配列)。
- \*前面のSWと半固定ボリュームにより±18dBの可変範囲を得ることができます。
- \*アルミシールドケース。



\*"TASCAM"はティアック(株)の登録商標です

製品名: 4CH LINE LEVEL TRIM AMP

型番: TLA44T

### SPEC.

電源:	AC100V, 50/60Hz 付属ACアダプター15V, (本体15VDC)
消費電力:	5.8Wmax(2.5W通常)/AC100V, (本体15V/130mA(idle), 320mA(full load))
音声入力:	D25F(#4-40) type x1, 4CH 電子バランス, $Z=20k\Omega$ , +4dBu基準 最大入力>+24dBu(許容入力<+26dBu)
音声出力:	D25F(#4-40) type x1, 4CH 電子バランス, $OZ=100\Omega$ , +4dBu基準 最大出力>+24dBm(対バランス入力時)
伝達特性:	ゲイン調整幅: ±18dB(標準), レベル偏差/f: 20-20kHz ±0.2dB THD+N<0.01%@G=1, +4dBuOP/ZL=Hi, ノイズ<-90dBu/G=1, Rin=0 $\Omega$ , ~40kHzBW, no-wtg
動作温度湿度:	5~35°C, 20~80%RH(非結露)
外形寸法:	W140mm / H42mm / D100mm (コネクターおよび突起部除く)
質量:	0.44kg(本体のみ、ACアダプター(0.08kg)除く)
付属品:	ACアダプター(コード1.5m) 1ヶ、取扱説明書 1部

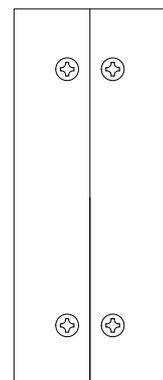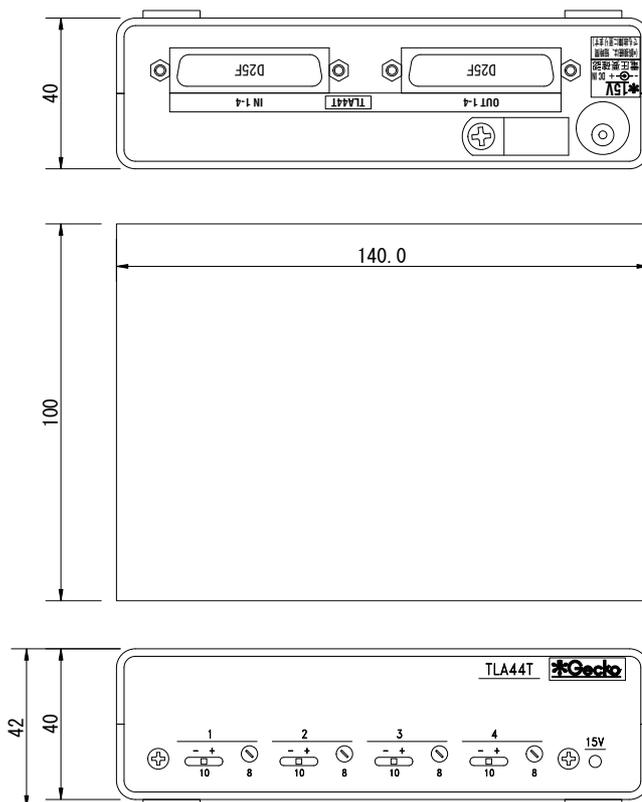


### 外装仕様

ケース: Alp t2.0 / 黒塗装

前パネル: Alp t1.5 / 黒塗装

後パネル: SECC t1.2 / 亜鉛素地

ブロック図およびD25音声ピン配

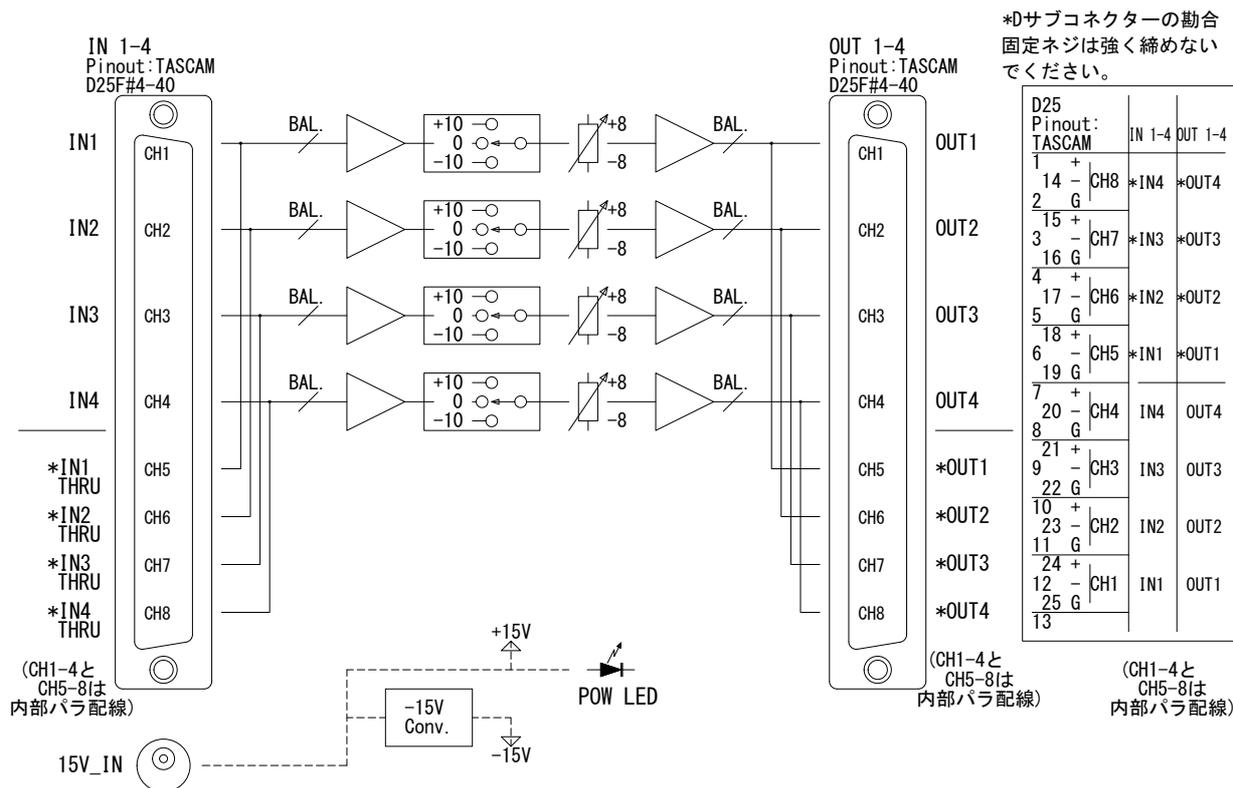

Tシリーズ製品ラインナップ(2021)

- TSS21A STEREO 2in1out(MONO 4in1out)SELECTOR リレーパッシブ切替 XLR3コネクター
- TSS12A STEREO 1in2out(MONO 1in4out)SELECTOR リレーパッシブ切替 XLR3コネクター
- TSS41T STEREO 4in1out SELECTOR リレーパッシブ切替 D25コネクター
- TSS14T STEREO 1in4out SELECTOR リレーパッシブ切替 D25コネクター
- TBA28T 2in8out 電子バランスIO ADA D25コネクター
- TLA44T 4in4out 電子バランスIOレベルトリムアンプ D25コネクター
- TVS11A STEREO 1in1out モニターボリュームコントローラー+リモートボックス
- TDS22T STEREO 2系統 リレーパッシブDIM/MUTE D25コネクター
- TCS11A TB COMMUNICATION IF TB SW BOX M 2台接続用

\*他、順次計画中です。

\*製品の仕様および価格は予告なく変更されることがあります。