




写真は開発中のものです。製品の外觀は若干異なる場合があります。

**製品概要**


- \*STEREO 1in2out / MONO 1in4out(モード切替) リレーパッシブセレクター。
- \*XLR3タイプコネクター入出力。
- \*D9リモート接続により外部から切替可能。設備用途にも最適。
- \*リモート制御形式はステータス入力に加え、パルス+タリバック(モーメンタリースイッチ入力)も可。
- \*アルミシールドケース。

製品名: STEREO 1 to 2 (MONO 1to4)XLR RL SELECTOR	型番: TSS12A
SPEC.	
電源:	AC100V, 50/60Hz 付属ACアダプター15V, (本体15VDC)
消費電力:	3Wmax/AC100V, (本体15V/170mA(max))
音声入力:	XLR3F type x4 (STEREO x2 or MONO x4) 許容入力<27dBm
音声出力:	XLR3M type x2 (STEREO x1 or MONO x1)
制御入力:	D9F (#4-40) type x1 定格別途記載
切替時間:	約10ms
動作温度湿度:	5~35°C、20~80%RH(非結露)
外形寸法:	W140mm / H42mm / D100mm (コネクターおよび突起部除く)
質量:	0.45kg(本体のみ、ACアダプター(0.08kg)除く)
付属品:	ACアダプター(コード1.5m) 1ヶ、取扱説明書 1部

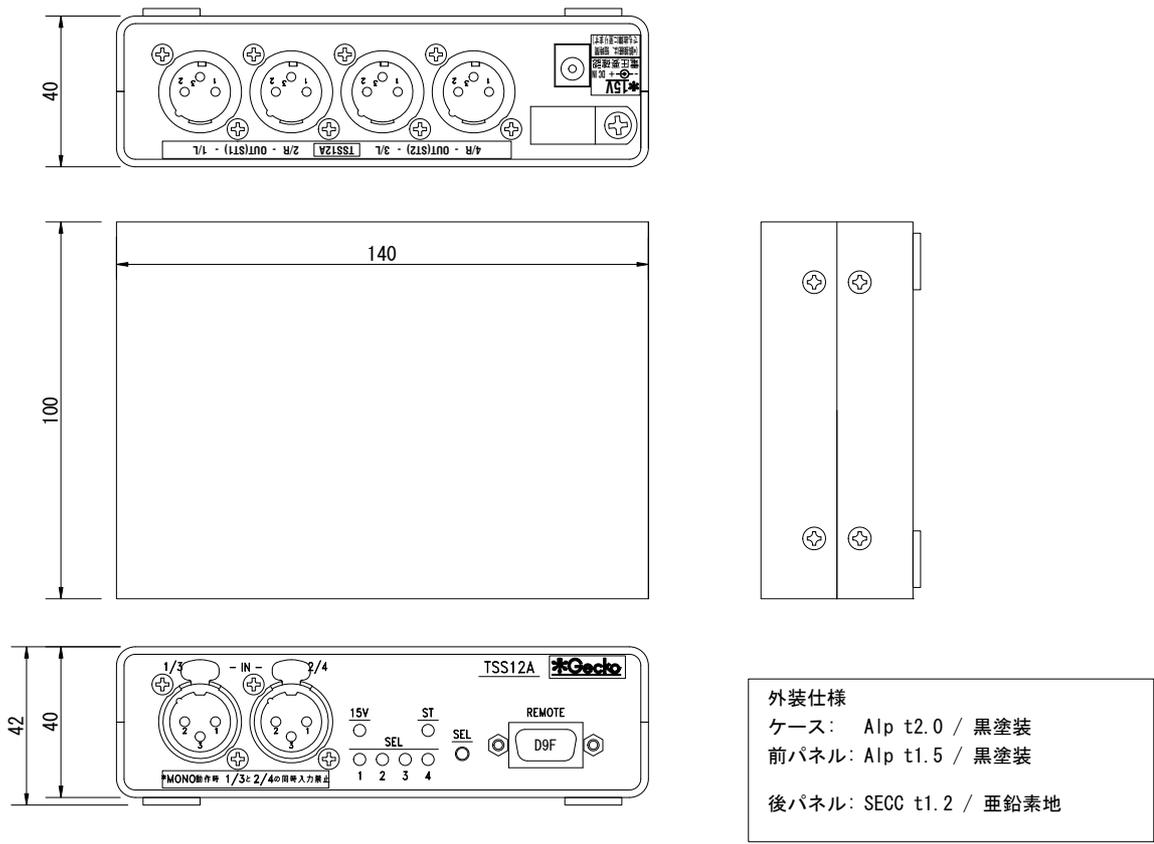

ブロック図

\*注意:sig. GNDは、LR間含めずすべてが内部で常時接続されています。

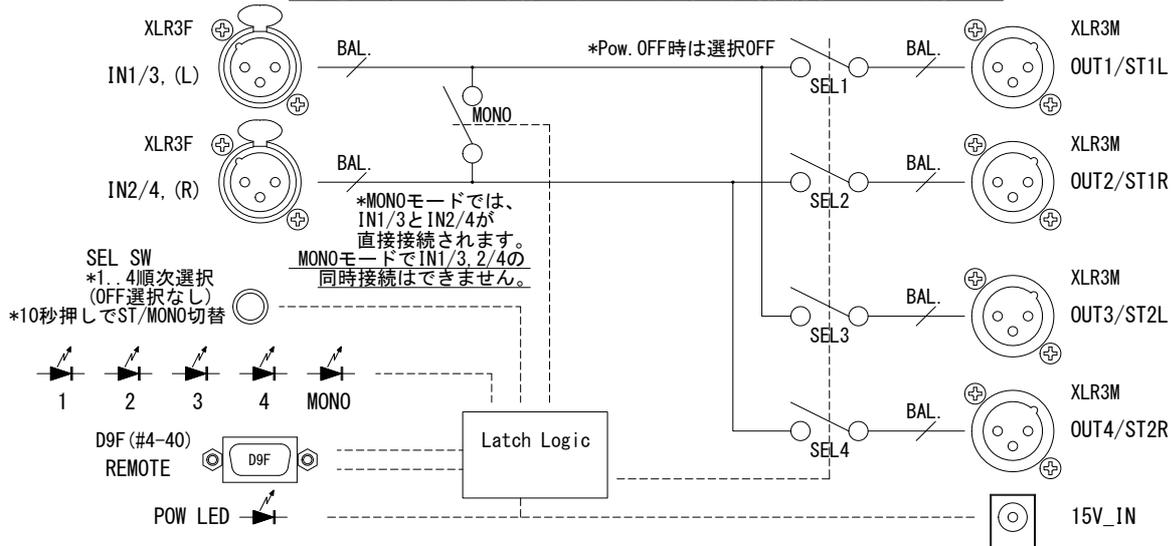

REMOTE ピン配

D9F (#4-40)

Pin No.	Description	type	note
1	OV/GND	PO	OV_SW共通
6	15V	PO	15V出力 LAMP出力用 (80mA以下)
2	S/B-SEL1/ST1	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力MONO1/ST1 (30mA以下)
7	S/B-SEL2/ST1	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力MONO2/ST1 (30mA以下) (note2)
3	S/B-SEL3/ST2	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力MONO3/ST2 (30mA以下)
8	S/B-SEL4/ST2	LI/OD	パルス入力兼ランプ出力MONO4/ST2 (30mA以下) (note2)
4	S-OFF/SIM_SEL	LI/OD	パルス入力 OP_OFF (OFF動作のみ。再度押し復帰なし)*1 SIM_SEL:S-OFF ON継続+S-SEL1-4をONで複数選択できます。
9	B/Y-OFF	LI/OD	ランプ出力 OP_OFF/ステータス入力-出力強制OFF
5	S-SW (OMIT OFF)	LI	パルス入力 順次選択 (OFF除く) S-SW+S-OFF同時ON保持でS/B-SEL1-4はステータス入力 (取説参照)
CASE	FG (sig GND)	---	*1 B-OFF点灯時、B-SEL1~4は消灯

note: 電源OFF時はOFF選択です。電源再投入時は直前状態に復帰します。直前状態は、電源ON状態で約1分間操作が行われなかった時に内部不揮発メモリーに保存されます (連続して操作が行われている場合保存されません)。

note1: リモート接続は、ST/MONOモードで違いがあります。ST/MONOモードはフロントパネルSW (10秒押し) で設定します。電源再投入時は直前状態に復帰します。

note2: ステータス入力中ST1, 2同時入力時は両方同時出力@#1。#2時 (=同時選択禁止)、ステータス入力は後番優先です。1個のラッチスイッチによるA/B選択回路を構成できます (図1)。ステータス入力状態ではすべてのランプ出力が停止します。 (#1, #2 本体動作モードについては取説参照)

図1: ST MODE ステータス入力接続例1 (ロックスイッチ)

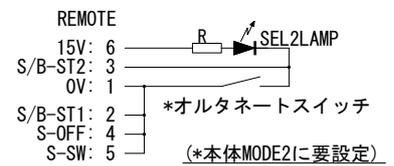


図2: ST MODE SW接続例2 (押す度反転)

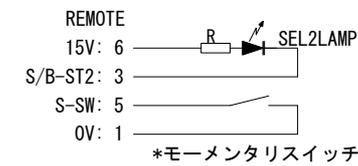


図4: MONO MODE SW接続例1 (4ボタン+OFF/SIM)

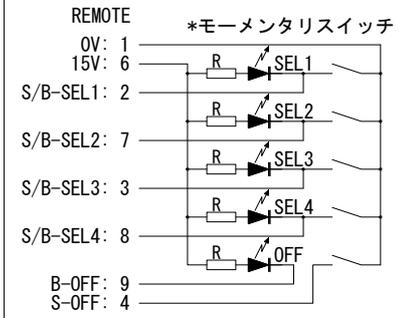


図5: MONO MODE SW接続例2 (1ボタン順次+OFF)


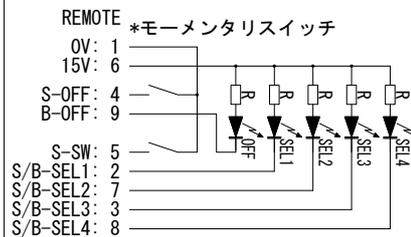


図3: ST MODE SW接続例3 (2ボタン選択)

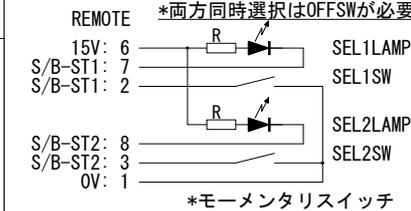

Tシリーズ製品ラインナップ (2021)

- TSS21A STEREO 2in1out (MONO 4in1out) SELECTOR リレーパッシブ切替 XLR3コネクター
- TSS12A STEREO 1in2out (MONO 1in4out) SELECTOR リレーパッシブ切替 XLR3コネクター
- TSS41T STEREO 4in1out SELECTOR リレーパッシブ切替 D25コネクター
- TSS14T STEREO 1in4out SELECTOR リレーパッシブ切替 D25コネクター
- TBA28T 2in8out 電子バランスIO ADA D25コネクター
- TLA44T 4in4out 電子バランスIOレベルトリムアンプ D25コネクター
- TVS11A STEREO 1in1out モニターボリュームコントローラー+リモートボックス
- TDS22T STEREO 2系統 リレーパッシブDIM/MUTE D25コネクター

\*他、順次計画中です。

\*製品の仕様および価格は予告なく変更されることがあります。